

Allgemeine Hinweise

WERTERHALTUNG DES PARKETTBOSENS

- › Mensch und Parkettboden fühlen sich im selben Klima am wohlsten: bei 20 bis 22°C und 35 bis 65 % Luftfeuchtigkeit. Dies sind die optimalen Werte, um sich in seinem Wohnraum wohlfühlen. Holz verbessert das fühlbare Raumklima spürbar.
- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte, Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen, um Kratzer und Eindrücke zu vermeiden. Diese regelmässig prüfen.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung, zum Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus weichmacherfreiem Kunststoff auszulegen.
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung (z. B. durch Luftbefeuchter) geachtet werden, wenn die Luftfeuchtigkeit über längeren Zeitraum unter 35 % fällt.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (beispielsweise Akazie) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch ein optimales Wohnklima kann diesen Erscheinungen entgegengewirkt werden.
- › Im laufenden Betrieb der Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur niemals über 29°C steigen.
- › Kratzer und Scheuerstellen im Parkett können durch eine Auffrischung der Oberfläche wieder ausgebessert werden. Gerne beraten wir Sie auch bei grösseren Beschädigungen oder hartnäckigen Flecken.

Schweiz und weltweit

T +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

Deutschland

T +49 7471 70 00
bodelshausen@bauwerk.com

Österreich

T +43 662 873 871 0
salzburg@bauwerk.com


Frankreich

T +33 479 34 17 12
france@bauwerk.com

© Bauwerk Parkett

REINIGUNG & PFLEGE

Kinderleicht mit Bauwerk Parkett

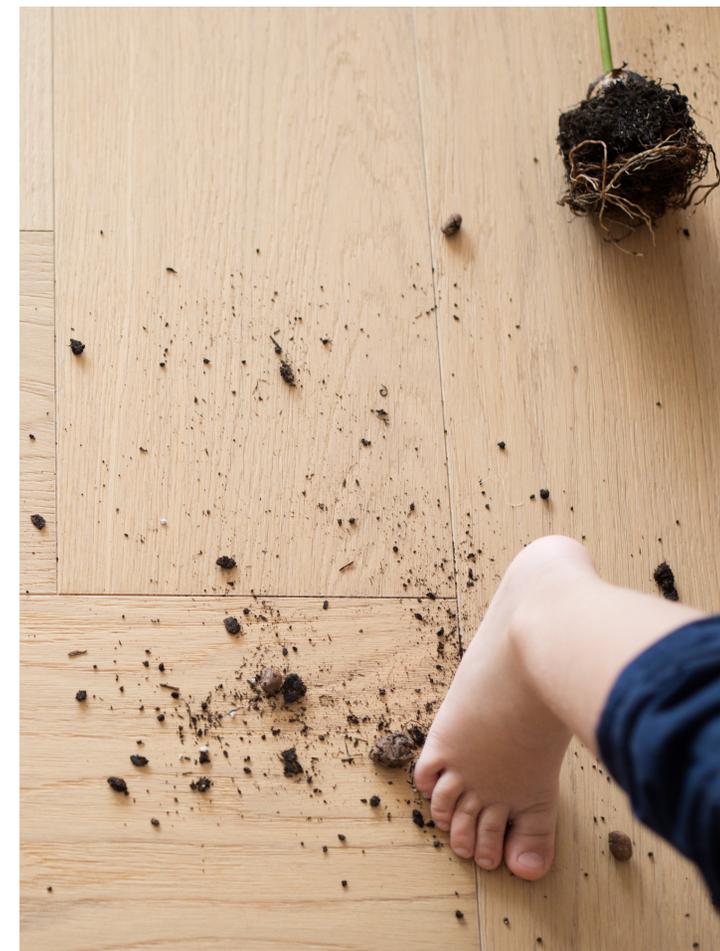

Ihr Bodenlegerpartner:

BRUNNER PARKETT
SEWITEPPICH

Rudolf-Diesel-Strasse 28, 8404 Winterthur
052 232 55 33 | www.brunnersewi.ch



Informationsfilme zu Reinigung und Pflege finden Sie auf dem Bauwerk Youtube-Kanal und auf unserer Website unter der Rubrik «Reinigung & Pflege».

bauwerk-parkett.com

BAUWERK®
Parkett

Das passende Reinigungs- & Pflegeprodukt

FÜR JEDE SITUATION UND FÜR JEDES PARKETT

Mit Bauwerk Parkett erhalten Sie einen hochwertigen, wohngesunden und zeitlos schönen Holzboden. Damit die Freude an unserem Parkett lange währt, bieten wir Ihnen ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment an.



Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte (auch als Set erhältlich), sowie weiteres Zubehör können in unseren Parkettwelten, bei unseren Verlegepartnern oder direkt über unseren Online-Shop bezogen werden.

Reinigung & Pflege von naturgeöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierte Oberfläche, die das Parkett vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die Bauwerk-Reinigungsmittel entfernen zuverlässig Schmutz, die Pflege wiederum frischt den Schutz der Oberfläche auf und erhält das natürliche Aussehen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mopp oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Für eine Feuchtreinigung kann dem Wischwasser ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Grundreinigung

Zur Entfernung alter Pflegemittelschichten kann der Bauwerk Intensivreiniger* verwendet werden.

Erstpflege

Die Erstpflege wird direkt nach der Verlegung auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen. Dadurch werden die Fugen- und Kantenbereiche zusätzlich gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflege das Bauwerk Pflegeöl Eco farblos* zu verwenden.

Unterhaltspflege

Für die laufende Unterhaltspflege eignet sich die Bauwerk Wischpflege* am besten. Dieses Pflegekonzentrat wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Anwendung ist je nach Intensität der Beanspruchung durchzuführen.

Auffrischen der Oberfläche

Die saubere Oberfläche kann mit dem passenden Bauwerk Pflegeöl aufgefrischt werden. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung. Wir empfehlen Ihnen einmal jährlich ein Nachölen.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.

Reinigung & Pflege von versiegeltem Parkett

Eine mehrfach aufgetragene Lackschicht verschleiss die Holzoberfläche und schützt das Parkett vor Abnutzung und Verschmutzung. Bauwerk bietet zwei versiegelte Lackoberflächen an: B-Protect® und matt versiegelt. Die Bauwerk-Reinigungsmittel entfernen zuverlässig Schmutz, die Pflege wiederum frischt den Schutz der Versiegelung auf.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mopp oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Für eine Feuchtreinigung kann dem Wischwasser ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Grundreinigung

Zur Entfernung alter Pflegemittelschichten kann der Bauwerk Intensivreiniger* verwendet werden.

Erstpflege

Die Erstpflege wird direkt nach der Verlegung auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen. Dadurch werden die Fugen- und Kantenbereiche zusätzlich gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen, für die Erstpflege das Bauwerk Wachs-Polish* oder die Bauwerk Parkettpflege Eco* zu verwenden. Hinweis: Für B-Protect®-Oberflächen ausschliesslich Bauwerk Parkettpflege Eco verwenden.

Unterhaltspflege

Für die laufende Unterhaltspflege eignet sich die Bauwerk Parkettpflege Eco am besten. Die Häufigkeit der Anwendung ist je nach Intensität der Beanspruchung durchzuführen.

Auffrischen der Oberfläche

Für die Auffrischung stark beanspruchter matt versiegelter Oberflächen empfehlen wir das Bauwerk Wachs-Polish. Da die Anwendung maschinell erfolgen muss, empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit Ihrem Bodenleger aufzunehmen.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.